

ASAK IMPREGNERING

Impregnering for: BETONGOVERFLATER/HELLER - ubehandlede og tidligere impregnerte

BRUKSOMRÅDER:

- Heller med ulike overflateteksturer
- Overflater med synlig tilslag og sandblåst betong
- Naturstein (bør utføre tester før bruk)

BESKRIVELSE

ASAK Impregnering inneholder vannoppløselig polymer som beskytter betongoverflater mot de fleste typer flekker:

- Motorolje
- Mat og drikke (f.eks. ketchup, majones, rødvin)
- Mose


Impregneringen forhindrer at jord, fukt og urenheter trekker ned i overflaten.

REGLER FOR BRUK

ASAK Impregnering påføres med spray, pensel eller malerull på tørr eller svakt fuktig overflate.

- Påfør ASAK Impregnering mellom +5°C og + 35°C.
- Påfør ikke impregneringen når det er vått.
- Dekker med tett overflate (lite porøse) eller tidligere impregnerte produkter trenger kun en behandling.
- Dekker med svært porøs overflate behandles nok en gang etter at den første behandlingen har tørket helt.
- Dersom det regner før ASAK Impregnering har tørket vil det kunne oppstå ett lett hvitt slør som vil gå bort etter hvert.
- Støvtørr og motstandsdyktig for regn ved:
 - 2-3 timer ved 20°C, 60% RH
 - 5-6 timer ved 10°C, 60% RH
 - Lett trafikk etter ca 12 timer

NB: Hvis overflødig impregnering blir liggende på en lite porøs overflate vil dette kunne medføre en glatt overflate dersom det er vann omkring (f.eks områder rundt svømmebassenger).

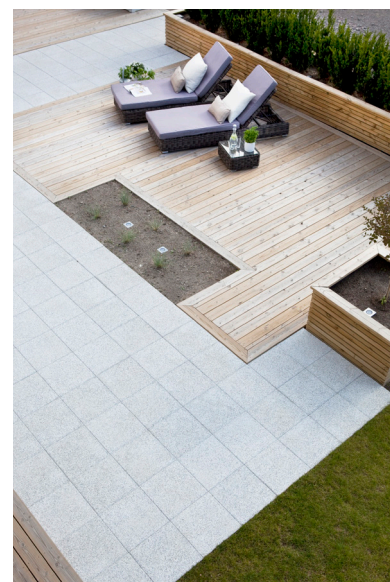

HVORDAN VIRKER IMPREGNERINGEN

ASAK Impregnering danner en vannvisende film på betongoverflaten som gjør den bestandig mot at urenheter trenger ned i porene.

Den motvirker groe og gjør overflaten lett og holde ren. Den fremhever den naturlige fargen på produktet og gir langvarig beskyttelse.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Melkehvit vannbasert akryl impregnering
Tetthet: 1 +/- 0,02
pH: 8
Viskositet:
<7cSt (Iso cup 2431 N° 3 ved 20°C)
<7cSt (Iso cup 2431 N° 3 ved 40°C)
VOC innhold: (Cat A/i) 140 g/L (2010).
Inneholder max. 36g/l COV
Forbruk: 1 liter dekker ca 4 - 6 m2 ved bruk av sprøyte, avhengig av overflaten.
Anbefalt dyse: X10

OPPBEVARING

Ett år i uåpnet emballasje. Oppbevares frostfritt.

FORPAKNING

1 liters flaske

SIKKERHET

Ikke regulert. Produktet skal oppbevares i sin original emballasje. For mer informasjon se gjeldende sikkerhetsdatablad.

TRANSPORT

Ikke regulert

LEVERANDØR:

Asak Miljøstein AS
Hvamstubben 17
2013 Skjetten



www.asak.no

Asak[®]
miljøstein